doona™

Base Doona
Guía del usuario

Grupo 0+
4-35 libras (1.8-15.8 kg)
Idioma: Español

SimpleParenting™

CONSERVE ESTA GUÍA DEL USUARIO en su lugar de almacenamiento en la parte posterior del producto.

Contenido.

01/ Advertencias de Seguridad 7

02/ Certificaciones 8

03/ Registro y Retiro del mercado 9

04/ Requerimientos de Uso 10

05/ Reseña del Producto 11

06/ Uso en el Vehículo 12
6.1. Compatibilidad del vehículo 12
6.2 Posiciones del asiento en el vehículo 13
6.3 Cinturones de seguridad incompatibles de vehículos 15

07/ Instalación de la Base Doona 16
7.1 Ángulo de reclinación y nivelación 16
7.2 Conectores LATCH 17
7.3 Instalación de LATCH 18
7.4 Instalación del cinto de cadera y pecho 21
7.5 Instalación del cinto de cadera 24
7.6 Desinstalación de la Base 26

08/ Instalación del Asiento Doona de seguridad para niños con una Base 26

09/ Desinstalación del Asiento Doona de seguridad para niños desde la Base Doona 28

10/ Instrucciones de cuidado 32

11/ Garantía dos años 34

12/ Tarjeta de garantía 36

Felicitaciones por haber elegido el Asiento Doona de seguridad para niños de Simple Parenting y la Base Doona para la seguridad de los niños.

Para proteger a sus hijos, el Asiento Doona de seguridad para niños siempre debe ser utilizado e instalado como se describe en esta Guía del usuario.

IMPORTANTE Conserve las instrucciones para su uso futuro. Léalas detenidamente antes de su uso.

La seguridad de su niño podría verse afectada si no sigue estas instrucciones y las instrucciones provistas en el asiento de auto y en la base.
Conserve esta guía del usuario en el compartimiento ubicado de la Base Doona.

01 / Advertencias de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Lea todas las instrucciones en esta guía del usuario y las instrucciones de su manual del vehículo antes de instalar la Base Doona.
- No haga modificaciones o adiciones a la Base Doona. Solamente el fabricante está autorizado a realizar modificaciones en la Base Doona.
- En el caso de un accidente de auto ocurren tensiones violentas. Si el producto se ve involucrado en un accidente de auto, le recomendamos que lo cambie.
- No use este producto si algunos componentes están rotos o faltan.
- No deje objetos sueltos (por ejemplo, libros, bolsos, etc.) en la parte posterior de un vehículo. En el caso de una detención brusca los objetos sueltos se mantendrán en movimiento, lo que podría causar lesiones serias.
- Nunca deje un niño desatendido.
- NUNCA lo use en un asiento del pasajero con un airbag frontal activo!

- Se recomienda cubrir la Base Doona mientras el auto está aparcado al sol, ya que las piezas de plástico y metal pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

02 / Certificaciones.

La Base Doona cumple con todas las normas de seguridad federales aplicables para vehículos automotores. Este sistema de retención está certificado para su uso en vehículos automotores.

La Base Doona ha sido diseñada, probada y certificada de acuerdo con las normas y reglamentos de seguridad de los Estados Unidos.

03 / Registro y Retiro del mercado.

Los sujetadores para niños pueden ser retirados del mercado por razones de seguridad.

Usted debe registrar este producto para permitir que el fabricante pueda comunicarse con usted en caso de que el producto sea retirado.

Complete la Tarjeta de Registro adjunta con su nombre, dirección, número de serie y fecha de fabricación del producto, y envíela por correo a:
HAPPY KIDZ, LLC
168 East Main Street
Prospect Park, NJ 07508
O llame a Servicio al Cliente al: (862) 240 1755.
O registre este producto en línea en:
www.simpleparenting.co/register

Por información sobre retiro del mercado, llame a la línea directa de seguridad vehicular del Gobierno de los EE.UU. al +1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o visite la página Web www.NHTSA.gov

También puede visitar la página Web de Simple Parenting en www.simpleparenting.co

04 / Requerimientos de Uso.

La Base Doona ha sido probada y certificada en combinación con el Asiento Doona de seguridad para niños.

- Use la Base Doona solamente con el asiento Doona de seguridad para niños.
- Solamente para uso orientado hacia atrás.
- Para uso con niños que pesan 4-35 libras (1,8-15,8 kg).

05 / Reseña del Producto.

1. Puntos de anclaje de la Base
2. Perilla de reclinar
3. Guías del cinturón del vehículo
4. Trabas del cinturón
5. Correa de ajuste LATCH
6. Botón de liberación de la correa de ajuste del LATCH
7. Botón de liberación del conector LATCH
8. Conectores LATCH
9. Indicador del nivel de reclinación
10. Botón de liberación de la Base

06 / Uso en el Vehículo.

6.1. Compatibilidad del vehículo

⚠ ADVERTENCIA

- NUNCA coloque este sistema sujetador de niño orientado hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo con un air-bag frontal activo. Un airbag que golpee el sujetador de niños puede causar lesiones graves a su hijo, e incluso provocarle la muerte. Para asientos de vehículos con airbags laterales, observe las instrucciones en su manual del vehículo.

⚠ **ADVERTENCIA** Lea todas las instrucciones en esta guía del usuario y las instrucciones de su manual del vehículo antes de instalar la Base Doona. La instalación incorrecta puede causar la **MUERTE** o **LESIONES GRAVES.**

- NUNCA permita que otros usen o instalen la Base Doona antes de haber leído todas las instrucciones en esta guía del usuario, y las instrucciones de instalación del sujetador de niños en el manual de su vehículo.
- La Base Doona puede ser usada solamente en los asientos que miran hacia adelante, ya sea en el asiento del pasajero o en los asientos traseros.
- Nunca use un método de instalación diferente al que se describe en esta guía del usuario.



6.2. Posiciones del asiento en el vehículo

⚠ ADVERTENCIA

- Asegure a su hijo en un asiento de seguridad para niños en todos los viajes!
- NUNCA instale el asiento Doona de seguridad para niños, con o sin la Base Doona, en un asiento de vehículo orientado hacia atrás o en un asiento de vehículo orientado hacia el costado.

✓	Orientado hacia adelante	sí
⊘	Asiento con airbag frontal activo	no
✓	Asiento con cinto de cadera/pecho	sí
✓	Asiento con cinto de cadera solamente	sí
⊘	Asiento orientado hacia atrás	no
⊘	Asientos orientados hacia los costados	no

! NUNCA coloque este sistema sujetador de niño orientado hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo con un air-bag frontal activo. Un airbag que golpee el asiento de seguridad para niños puede causar lesiones graves a su hijo, e incluso provocarle la muerte. Para asientos de vehículos con airbags laterales, observe las instrucciones en su manual del vehículo.

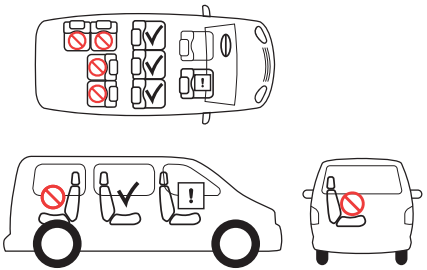

6.3. Cinturones de seguridad incompatibles de vehículos

⚠ WARNING

NUNCA instale el asiento Doona de seguridad para niños con la Base Doona, en un vehículo con los siguientes tipos de cinturones de seguridad de vehículo. Consulte el manual del vehículo para obtener información sobre el tipo de cinturón de seguridad del vehículo.

1. Un cinto de cadera con cinto de pecho motorizado.

2. Cinturones de vehículo que están vinculados a la puerta de cualquier manera, o que se mueven a lo largo de una pista automáticamente para restringir el pasajero cuando se cierra la puerta.

3. Cintos de cadera con un retractor de traba de emergencia (ELR – Emergency Locking Retractor). Estos cintos de cadera permanecen sueltos, y pueden moverse hasta que se bloquean en un choque o en una detención repentina.

4. Combinación cinto de cadera/pecho con dos retractores ELR. Cintos de cadera y pecho que tienen un retractor sin bloqueo separado para cada sección: la sección de la cadera y la sección del pecho.

5. Cintos de cadera por delante del pliegue o de la curvatura del asiento.

6. Cinturones de seguridad inflables o cinturones de seguridad con airbags.

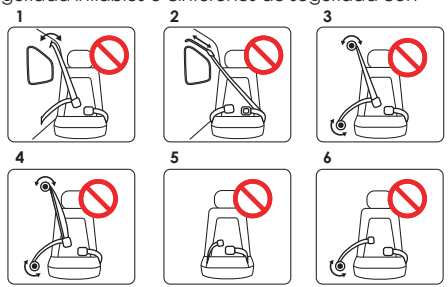

07 / Instalación de la Base Doona.

7.1. Ángulo de reclinación y nivelación

- Antes de instalar la Base Doona, aparque el coche en una superficie plana.
- Para ajustar el nivel de la base, use la perilla de reclinar (#2).
- Para nivelar la Base Doona, gire la perilla de reclinar (#2) hacia la derecha o hacia la izquierda, según sea necesario (a).
- La base está nivelada cuando las marcas blancas en los indicadores del nivel de reclinación (#9) en ambos lados estén completamente dentro de la zona verde (b).
- Si no puede nivelar la base correctamente, siga estos pasos:

- Intente instalar la Base Doona en un asiento diferente. O
- Coloque un objeto blando enrollado (por ejemplo, una toalla o un flotador) en el pliegue del asiento del vehículo, y ponga la base sobre el objeto blando enrollado para nivelar la base.(c).

a.



b.



c.



IMPORTANTE: Si se requiere un objeto blando enrollado, asegúrese de que la perilla de reclinar (#2) en la base permanezca en su posición más baja (al tope totalmente a la derecha).

7.2. Conectores LATCH

La Base Doona puede ser instalada en el vehículo, ya sea con el sistema LATCH o con el cinturón de seguridad del vehículo.
LATCH es el acrónimo de "Lower Anchors and Tethers for Children" (anclajes inferiores y sujetadores para niños). Estos anclajes han sido diseñados específicamente para la instalación de asientos en vehículos. Desde 2002 los conectores LATCH son requeridos por ley en todos los vehículos en los EE.UU. Compruebe su manual del vehículo para asegurarse que el vehículo esté equipado con puntos de anclaje LATCH.

Para liberar el conector LATCH (#8) de su ranura de almacenamiento en la Base Doona o de los puntos de anclaje LATCH en el vehículo, mantenga pulsado el botón rojo de liberación del conector LATCH (#7) y tire hacia afuera.
Para guardar los conectores LATCH (#8), empújelos dentro de las ranuras de almacenamiento en la base, hasta que hagan clic en su lugar.





⚠ ADVERTENCIA!
Los conectores LATCH siempre deben estar guardados en las ranuras de almacenamiento en la base mientras no estén en uso.

7.3. Instalación de LATCH

⚠ ADVERTENCIA

- La Base Doona debe estar bien fijada en el vehículo antes de instalar sobre ella el Asiento Doona de seguridad para niños.
- Antes de usar la Base Doona en el vehículo, debe ajustar su nivelación. La nivelación de la base se puede ajustar sólo como se describe en esta guía del usuario.
- Asegúrese de que la Base Doona no esté elevada desde el borde delantero del asiento del vehículo. En caso de un accidente, podría perturbar el funcionamiento correcto de la base.
- La Base Doona puede ser instalada en el vehículo, ya sea con el sistema LATCH o con el cinturón de seguridad del vehículo. NO intente instalar la Base Doona utilizando ambos, el sistema LATCH y el cinturón del vehículo, ya que no está aprobado y podría perturbar el correcto funcionamiento del Asiento Doona de seguridad para niños y de la Base Doona.
- La Base Doona puede ser instalada con el sistema LATCH únicamente en vehículos equipados con puntos de anclaje LATCH.
- Antes de intentar instalar la Base Doona en el vehículo usando el sistema LATCH, asegúrese de que el vehículo esté equipado con puntos de anclaje LATCH.



Paso 1: Para liberar los conectores LATCH (#8) de sus ranuras de almacenamiento en la Base Doona, mantenga pulsado el botón rojo de liberación del conector LATCH (#7) y extraiga los conectores LATCH (a).

Paso 2: Alargue la correa de ajuste del LATCH (#5) - pulse y mantenga pulsado el botón de liberación de correa de ajuste LATCH (#6), y luego tire de la correa (b).

Paso 3: Coloque la Base Doona en la ubicación deseada en el asiento del vehículo. Inserte los conectores LATCH de la base en los puntos de anclaje LATCH del vehículo, y luego púlselos hasta escuchar un sonido de clic (c).

Paso 4: Apriete la correa de ajuste del LATCH (#5) - mientras empuja la Base Doona hacia abajo en el asiento y tira hacia arriba de la correa de ajuste del LATCH (d).

a.



b.



c.



d.



Verifique la instalación correcta de la Base Doona:

- Verifique la instalación correcta de la Base Doona: Compruebe que las correas LATCH están apretadas y que la base esté asegurada. La base está asegurada cuando se mueve menos de 1 pulgada (2,5 cm) de lado a lado o de atrás hacia adelante.
- La base está nivelada cuando las marcas blancas en los indicadores del nivel de reclinación (#9) en ambos lados estén completamente dentro de la zona verde.



7.4. Instalación del cinto de cadera y pecho

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de instalar la Base Doona en el vehículo, asegúrese de que los cinturones de seguridad del vehículo sean compatibles.
- La Base Doona debe estar fijada en el vehículo antes de instalar sobre ella el Asiento Doona de seguridad para niños.
- Antes de usar la Base Doona en el vehículo, debe ajustar su nivelación. La nivelación de la base se puede ajustar sólo como se describe en esta guía del usuario.
- Asegúrese de que la base no esté elevada desde el borde delantero del asiento del vehículo. En caso de un accidente, podría perturbar el funcionamiento correcto de la base.
- La Base Doona puede ser instalada en el vehículo, ya sea con el sistema LATCH o con el cinturón de seguridad del vehículo. NO intente instalar la Base Doona utilizando ambos, el sistema LATCH y el cinturón del vehículo, ya que no está aprobado y podría perturbar el correcto funcionamiento del Asiento Doona de seguridad para niños y de la Base Doona.
- Al instalar la Base Doona usando un cinturón de cadera-pecho, asegúrese de que los conectores LATCH estén siempre almacenados en sus ranuras de almacenamiento en la base.

Paso 1: Coloque la Base Doona en la ubicación deseada en el asiento del vehículo.

Paso 2: Tire del cinturón de cadera-pecho del vehículo. Asegúrese de que no esté retorcido.

Paso 3: Pase el cinturón de seguridad del vehículo por debajo y a través de la primera guía del cinturón del vehículo (#3), y a través de la segunda guía del cinturón del vehículo (#3) (a).

Paso 4: Enganche la lengüeta de la hebilla del cinturón del asiento del vehículo en la hebilla del asiento del vehículo (b).

Paso 5: Apriete la sección de la cadera cinturón de seguridad tirando hacia arriba la sección del pecho del cinturón de seguridad del vehículo (c).

Paso 6: Una vez que el cinturón de seguridad del vehículo esté ajustado, use el clip azul de destrabe para trabar solamente la sección de pecho del cinturón de seguridad del vehículo para que no se mueva (d). Asegúrese de utilizar únicamente el destrabe situado en frente del lado donde el cinturón del vehículo está enganchado a la hebilla del asiento del vehículo.

Nota: El clip azul no hará un sonido de clic cuando esté trabado.

⚠ ADVERTENCIA!
NO trabe ambos clips azules en el cinturón de seguridad del vehículo.

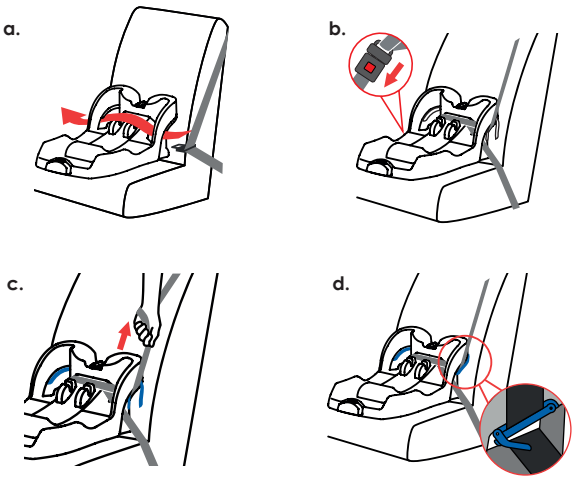

Verifique la instalación correcta de la Base Doona:

- Compruebe que la correa del cinturón del asiento esté apretada y que la base esté asegurada. La base está asegurada cuando se mueve menos de 1 pulgada (2,5 cm) de lado a lado o de atrás hacia adelante.
- La base está nivelada cuando las marcas blancas en los indicadores del nivel de reclinación (#9) en ambos lados estén completamente dentro de la zona verde.



7.5. Instalación del cinto de cadera

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de instalar la Base Doona en el vehículo, asegúrese de que los cinturones de seguridad del vehículo sean compatibles (véase el capítulo 6.3).
- Para la instalación del cinto de cadera, consulte el manual del vehículo para obtener información sobre cómo trabar el sistema del cinturón de seguridad de su vehículo.
- La Base Doona debe estar fijada en el vehículo antes de instalar sobre ella el Asiento Doona de seguridad para niños.
- Antes de usar la Base Doona en el vehículo, debe ajustar su nivelación. La nivelación de la base se puede ajustar sólo como se describe en esta guía del usuario.
- Asegúrese de que la base no esté elevada desde el borde delantero del asiento del vehículo. En caso de un accidente, podría perturbar el funcionamiento correcto de la base.
- La Base Doona puede ser instalada en el vehículo, ya sea con el sistema LATCH o con el cinturón de seguridad del vehículo. NO intente instalar la Base Doona utilizando ambos, el sistema LATCH y el cinturón del vehículo, ya que no está aprobado y podría perturbar el correcto funcionamiento del Asiento Doona de seguridad para niños y de la Base Doona.
- Al instalar la Base Doona usando un cinturón de cadera, asegúrese de que los conectores LATCH estén siempre almacenados en sus ranuras de almacenamiento en la base.

Paso 1: Coloque la Base Doona en la ubicación deseada en el asiento del vehículo.

Paso 2: Enganche AMBAS trabas del cinturón (#4) en ambos lados de la Base Doona (a). Las trabas NO están en uso al instalar la Base Doona usando un cinturón de cadera.

Paso 3: Tire del cinturón de cadera del vehículo. Asegúrese de que no esté retorcido.

Paso 4: Pase el cinturón de seguridad del vehículo por debajo y a través de la primera guía del cinturón del vehículo (#3), y a través de la segunda guía del cinturón del vehículo (#3) (b).

Paso 5: Enganche la lengüeta de la hebilla del cinturón del asiento del vehículo en la hebilla del asiento del vehículo (c).

Paso 6: Ajuste el cinturón de cadera (d).

a.



b.

c.



d.



⚠ ADVERTENCIA

NO use los clips azules para trabar las correas del cinturón de seguridad del vehículo al instalar la Base Doona usando un cinturón de cadera.

Verifique la instalación correcta de la Base Doona:

- Compruebe que la correa del cinturón del asiento esté apretada y que la base esté asegurada. La base está asegurada cuando se mueve menos de 1 pulgada (2,5 cm) de lado a lado o de atrás hacia adelante.
- La base está nivelada cuando las marcas blancas en los indicadores del nivel de reclinación (#9) en ambos lados estén completamente dentro de la zona verde.



7.6. Desinstalación de la Base

Desinstalación de la base al estar instalada con una conexión **LATCH**:

Paso 1: Libere los conectores LATCH (#8) desde los puntos de anclaje LATCH en el vehículo.

Paso 2: Pulse y mantenga pulsados los botones rojos de liberación del conector LATCH (#6), y tire hacia afuera.

Paso 3: Guarde los conectores LATCH, empujándolos dentro de sus ranuras de almacenamiento en la base, hasta que hagan clic en su lugar.

Desinstalación de la base cuando está instalada con una conexión de **cadera y pecho o cinturón de cadera:**

Paso 1: Abra las trabas del cinturón (#4) (en caso de conexión de cadera-pecho solamente) para liberar el cinturón del vehículo.

Paso 2: Desabroche el cinturón del vehículo y tire de él a través y fuera de las guías del cinturón del vehículo(f).

a.



b.



c.



d.



e.



f.



08 / Instalación del Asiento Doona de seguridad para niños con una Base.

⚠ ADVERTENCIA

- La Base Doona debe estar fijada en el vehículo antes de instalar en ella el Asiento Doona de seguridad para niños.
- Antes de instalar el Asiento Doona de seguridad para niños en la Base Doona, asegúrese de que esté en un modo de Asiento de auto y que el manubrio esté en posición vertical.

IMPORTANTE! Para más información sobre los modos de uso del Asiento Doona de seguridad para niños, cambiar entre los modos de uso y ajuste del ángulo de giro del manubrio, consulte la guía del usuario del Asiento Doona de seguridad para niños.

Paso 1: Cuando el Asiento Doona de seguridad para niños está en modo de asiento de auto (las ruedas están plegadas) y el manubrio está en posición vertical, coloque el Asiento Doona de seguridad para niños mirando hacia la parte trasera del vehículo (opuesto a la dirección de manejo) (a).

Paso 2: Debe alinear el Asiento Doona de seguridad para niños por encima de los puntos de anclaje de la base, y deslizarlo hacia abajo hasta que se oiga un clic y esté bloqueado en su lugar (b).

Paso 3: Agite el manubrio para asegurar el Asiento Doona de seguridad para niños esté bien sujetado (c).

Paso 4: Compruebe el botón de liberación de la base - debe cambiar de rojo a verde cuando el Asiento Doona de seguridad para niños está bien trabado en la base (d).

Paso 5: Gire el manubrio hacia el asiento trasero del auto, para protección contra rebotes (e).

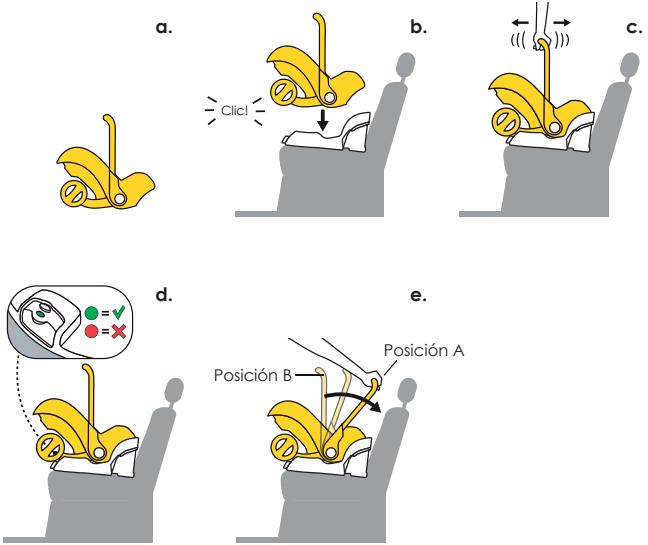

09 / Desinstalación del Asiento Doona de seguridad para niños desde la Base Doona.

Nota: Para más información sobre los modos de uso del Asiento Doona de seguridad para niños, cambiar entre los modos de uso y ajuste del ángulo de giro del manubrio, consulte la guía del usuario del Asiento Doona de seguridad para niños.

Paso 1: Gire el manubrio del Asiento Doona de seguridad para niños a su posición vertical (a).

Paso 2: Pulse y mantenga pulsado el botón de liberación de la base (#10) (b) con una mano, e incline ligeramente el Asiento Doona de seguridad para niños hacia su cuerpo hasta que se libere de los puntos de anclaje de la base (#1) (c), y luego levante el Asiento Doona de seguridad para niños y retírelo del coche.

Paso 3: Despliegue las ruedas del Asiento Doona (d) de seguridad para niños, gire y extienda el manubrio al 'modo de paseo' (e), y ya está listo para ir!

a.



b.

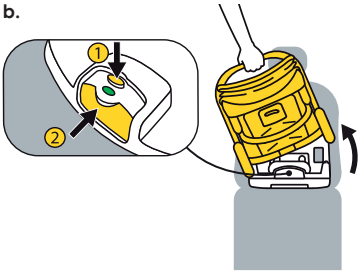

c.



d.



e.



10 / Instrucciones de cuidado.

⚠ ASEGURAR LA FUNCIÓN ADECUADA

- En un accidente, a una velocidad de colisión por encima de 10 km/h, la Base Doona y/o Asiento Doona de auto podrían sufrir daños que no son necesariamente visibles.
- Simple Parenting recomienda seguir las directrices de reutilización de la NHTSA para después de un choque.
- Revise regularmente todas las partes importantes respecto de daños. Asegure el funcionamiento correcto de todos los componentes mecánicos.
- Si la Base Doona resultara dañada (por ejemplo, después de caer), debe ser inspeccionada.
- Nunca utilice repuestos o accesorios distintos de los provistos o aprobados por el fabricante - la Base Doona es compatible sólo con el Asiento Doona de seguridad para niños.

Limpieza

Se recomienda limpiar la Base Doona periódicamente, a fin de mantenerla en buen estado de funcionamiento.

Retire siempre el Asiento Doona de seguridad para niños antes de limpiar la Base Doona. También se recomienda quitar la Base Doona del auto, para poder limpiarla adecuadamente.

Utilice sólo una esponja para limpiar o enjuagar con agua tibia, jabón y un trapo. NO utilice ningún solvente ni lubricación. El uso de cualquier elemento que no sea agua jabonosa puede causar que las piezas móviles no funcionen correctamente.

Piezas de requesto

Se dispone de piezas de repuesto para la Base Doona. Para solicitar piezas de repuesto, comuníquese con el Servicio al cliente del distribuidor local:
HAPPY KIDZ, LLC.
Tel: (862) 240 1755
E-mail: doona@happykidssmartparents.com

Tenga disponibles el modelo del sujetador y los números de serie para agilizar el servicio

11 / Garantía dos años.

Garantizamos que la Base Doona fue fabricada de acuerdo con las normas y reglamentos de seguridad de Estados Unidos, y que cumple con los más altos estándares de calidad.

Para la Base Doona proporcionamos una garantía de 2 años contra defectos de fabricación o materiales.
El período de garantía es efectivo desde la fecha de compra.
Como prueba de la compra le solicitamos que complete la Tarjeta de Garantía y que la conserve durante toda la duración del período de garantía, junto con su recibo de compra.

En caso de un reclamo de garantía, la Tarjeta de Garantía debe ser devuelta junto con el producto a su distribuidor local.
Sírvase también registrar en línea su Base Doona, en:
www.simpleparenting.co/register

La garantía cubrirá una Base Doona que haya sido utilizada correctamente.
La garantía es válida únicamente con componentes de reemplazo de Simple Parenting para este producto.
Simple Parenting se reserva la opción de proporcionar reparación o componentes de reemplazo para este producto.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- El producto muestra signos normales de uso y desgaste.
- El daño se produjo como resultado de la exposición del producto a un estrés excesivo.
- El daño se produjo como resultado del uso inapropiado o inadecuado.
- El producto fue utilizado con una finalidad distinta a la especificada en este manual del usuario.
- El daño se produjo como resultado del uso de accesorios no originales.

En caso de un reclamo de garantía, contacte a su distribuidor local:
Servicio al Cliente Tel (862) 240 1755
E-mail: doona@happykidssmartparents.com

12 / Tarjeta de garantía.

Tarjeta de garantía:

Nombre: _____
Dirección: _____
Código postal: _____
Ciudad/Localidad: _____
Estado: _____
Número de teléfono (incluyendo código de área): _____
Dirección de e-mail: _____
Número de serie del producto: _____
Tienda donde compró el producto: _____

_____

Número de recibo: _____

Nota: Guarde el recibo junto con la tarjeta de garantía.

simpleparenting.co
info@simpleparenting.co